






030

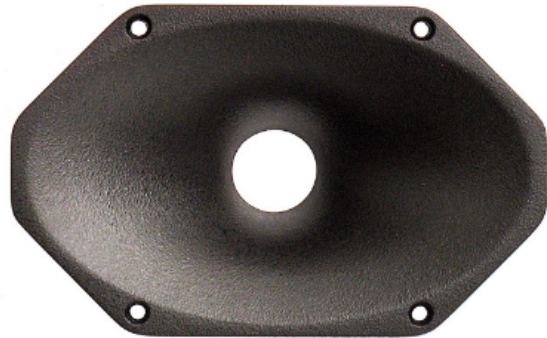

Schallführung für Vifa-Peerless XT19TD00 04
Hochtöner

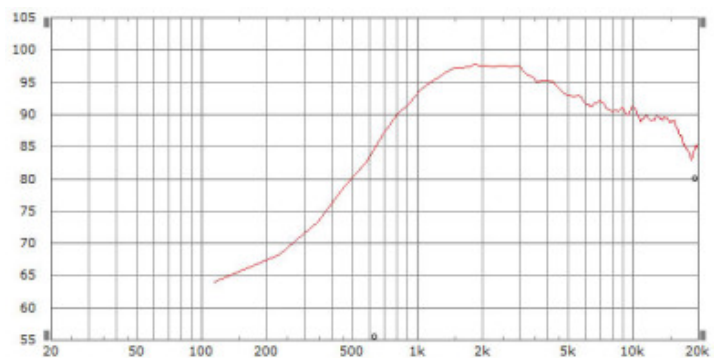


Sensitivity unsmoothed 2,83V 40hm 1m

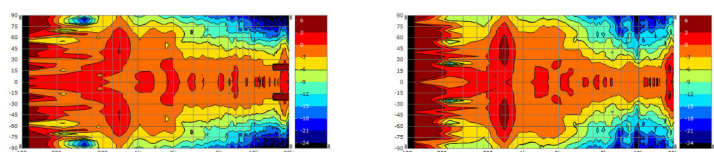

Horizontale und
vertikale Isobaren in

einer Schallwand von 70
x 55 cm

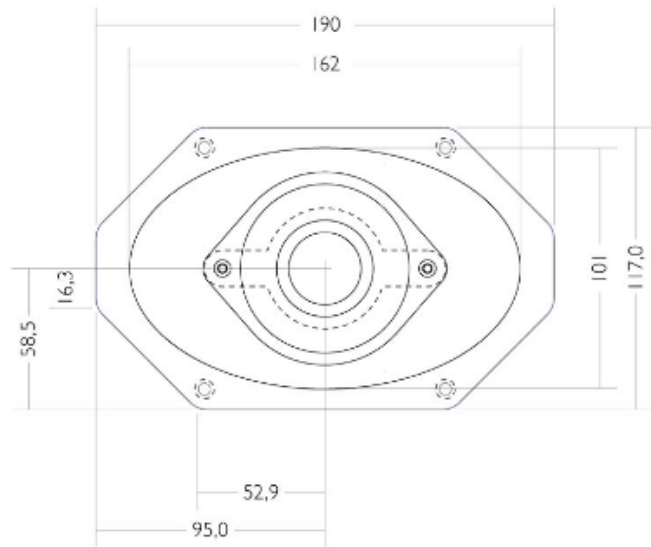

Zur Montage des Vifa-Peerless-Hochtöners (oder anderer geeigneter Hochtöner mit einem wirksamen Durchmesser von 30 mm) muß die Originalfrontplatte entfernt werden, was unproblematisch zu bewerkstelligen ist, jedoch zum Verlust der Herstellergarantie führen kann. Mit den Originalschrauben wird die neue Front aus HDF montiert, diese wiederum mit zwei M4 Schrauben an die Schallführung. Dadurch ergibt sich -von der Seite zu erkennen- ein offener Bereich um jede Schraube der mit je einem Tropfen Heißkleber o.ä. abgedichtet werden sollte.



[Druckversion](#) | [Sitemap](#)

[Login](#)