FOSTEX

FE126NV2

12cm Fullrange speaker unit

FOSTEX CO.
1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

取扱説明書／Owner's Manual／Bedienungsanleitung／Manuel du propriétaire／Manual del propietario／Ръководство на собственика／Manuál majitele／Instruktionsbog／Kasutusjuhend／Εγχειρίδιο κατόχου／Käyttöopas／Lámhleabhar Úinéara／Kezelési kézikönyv／Vlasnički priručnik／Manuale del proprietario／Savininko vadovas／Īpašnieka rokasgrāmata／Manwal tas-Sid／Handleiding van de eigenaar／Instrukcja obsługi／Manual do Proprietário／Manual de utilizare／Návod na obsluhu/Navodila za uporabo／Ägarmanual／操作说明／操作說明／취급 설명서

外形寸法／External dimensions／Äußere Abmessungen／Dimensions extérieures／Dimensiones externas／Външни размери／Vnější rozměry／Udvendige dimensioner／Välised mõõtmed／Εξωτερικές διαστάσεις／Ulkomitat／Toisí seachtracha／Külső méretek／Vanjske dimenzije／Dimensioni esterne／Išoriniai matmenys／Ārējie izmēri／Dimensjonijiet esterni／Buitenafmetingen／Wymiary zewnętrzne／Dimensões externas／Dimensiuni externe／Vonkajšie rozmery／Zunanje dimenzije／Yttre mått／外部尺寸／外部尺寸／외형치수

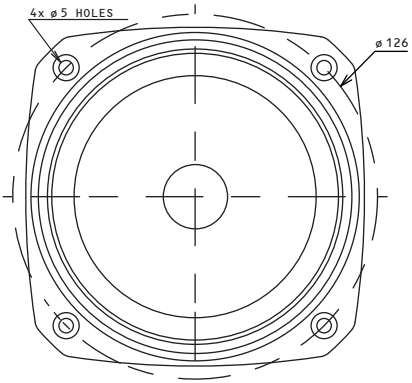

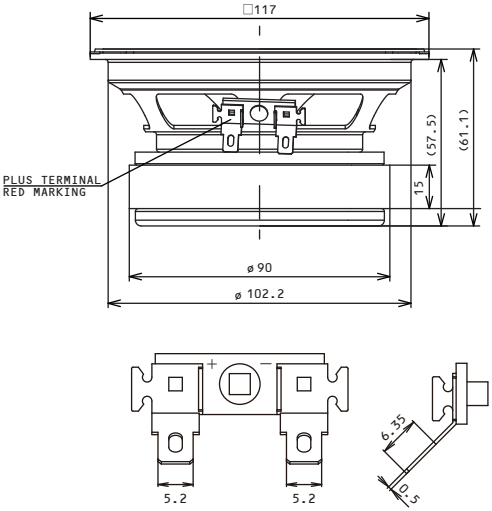

仕様／Specification（Thiele / Small Parameters）／Spezifikation／Spécification／Especificación／спецификация／Specifikace／Specifikation／Spetsifikatsioon／προσδιορισμός／Erittely sonraíocht／Specifikáció／Specifikacija／Specificazione／Specifikacija／Specifikācija／Specifikazzjoni／Specificatie／Specyfikacja／Especificação／Specificație／špecifikácia／Specifikacija／Specifikation／規格／規格／사양

Electrical Parameters	Nominal Impedance	8Ω	ohm
	Re	7.1	ohm
	Le	0.2	mH
	fs (F0)	79.1	Hz
Mechanical Parameters	Mms (M0)	3.0	g
	Cms	1.4	mm/N
	Bl	5.3	N/A
Loss Factors	Qms	3.51	-
	Qes	0.37	-
	Qts (Q0)	0.34	-
Other Parameters	SPL (1m/1W)	92.0	dB
	Equivalent Diaphragm Radius (a)	46.0	mm
	Rated Input	15	W
	Max Input	45	W
	Overall Diameter	□117	mm
	Voice Coil Diameter	20	mm
	Reproduction Frequency Response	fs to 20k	Hz
	Vas	8.5	L
	Baffle Hole Diameter	Φ104	mm

周波数特性／Frequency response／Frequenzgang／Réponse／en fréquence／Respuesta de frecuencia／Честотна характеристика／Frekvenční odezva／Frekvensrespons／Sageduskarakteristik／Απόκριση συχνότητας／Taajuusvaste Freagairt minicíochta／Frekvenciaátvitel／Frekvencijski odziv Risposta／in frequenza／Dažnio atsakas／Frekvences reakcija／Rispons tal-frekwenza／Frequentierespons／Odpowiedź częstotliwościowa／Resposta de frequência／Răspuns în frecvenţă／Frekvenčná odozva／Frekvenčni odziv／Frekvensrespons／频率响应／頻率響應／주파수 특성

FOSTER Electric Co.,Ltd semi-anechoic chamber
1/24th oct smoothing / Input 2.83V(1W) / mic distance 1m

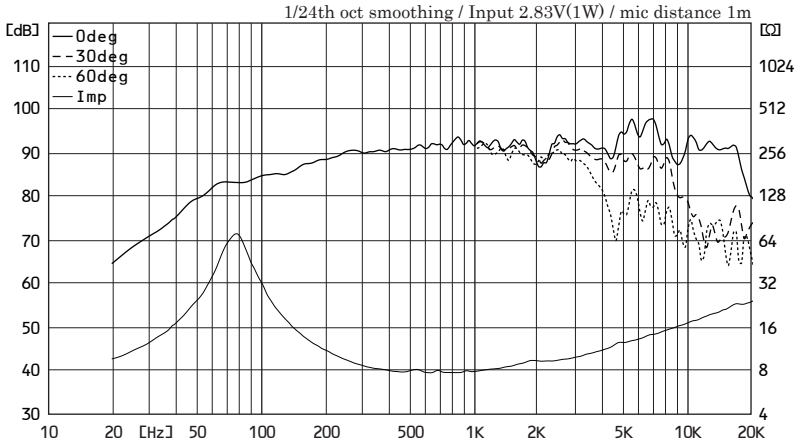

付属品／Accessories／Zubehör ／Accessoires／Accesorios／Аксесоари／Příslušenství／Tilbehør／Aksessuaarid／Αξεσουάρ／Asusteet／Gabhálais／Kiegészítők／Pribor／Accessori／Priedai／Piederumi／Acċessorji／Accessoires／Akcesoria／Acessórios／Accesorii／Príslušenstvo／Dodatki／Tillbehör／配件／配件／액세서리

Screw	4pcs
Spacer	1pc
Washer	4pcs
Safety precautions	1pc

Bass Reflex type Enclosure

thickness：15mm

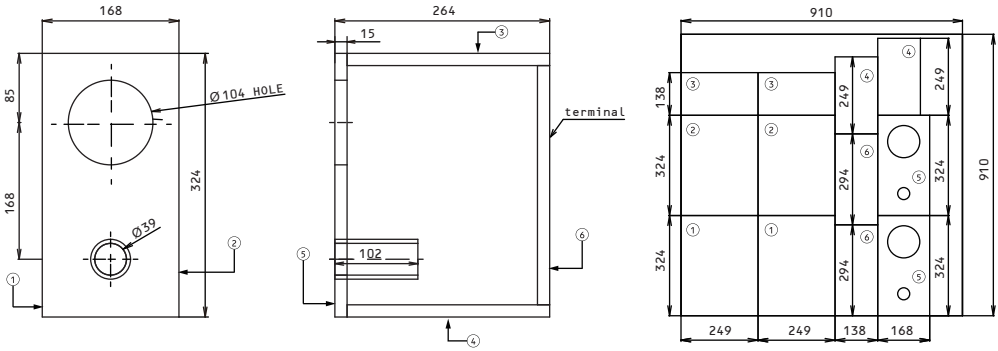

Backloaded horn type Enclosure

thickness : 15mm

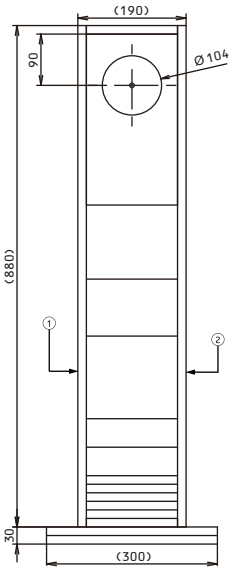

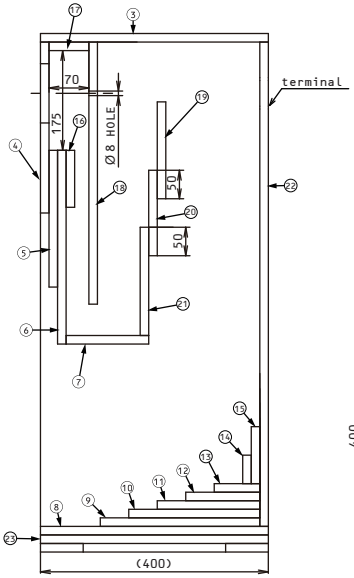

bottom side view



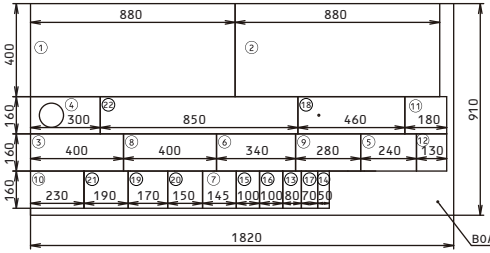

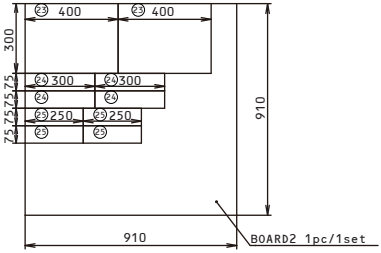

In accordance with our policy of continuous development, we reserve the right to change specifications without notice.